



POLAR XS SE

Domus Line
design

Faretto LED per illuminazione interno vano

Materiali:

alluminio, policarbonato

Finiture:

alluminio, nero opaco

Sorgente luminosa:

modulo LED LGP

Cablaggio:







2000mm

Applicazione:

interno pensile

Installazione:

in superficie



Colore apparente	bianco naturale
Temperatura colore	3900 K
Flusso luminoso	325 lm
Efficienza luminosa	65 lm/W
CRI	Ra ≥ 80

Colore apparente	bianco caldo
Temperatura colore	3000 K
Flusso luminoso	325 lm
Efficienza luminosa	65 lm/W
CRI	Ra ≥ 80

Colore apparente	bianco extra caldo
Temperatura colore	2700 K
Flusso luminoso	300 lm
Efficienza luminosa	60 lm/W
CRI	Ra ≥ 80




POLAR XS SE
senza interruttore




Codice	Watt & Volt	Colore luce
13257__N	5W @ 24Vdc	bianco naturale
13257__B	5W @ 24Vdc	bianco caldo
13257__B1	5W @ 24Vdc	bianco extra caldo

Cod.	Finitura
05	alluminio
32	nero opaco

ALIMENTATORE NON INCLUSO. DA ORDINARE SEPARATAMENTE.



Per versioni D-MOTION consulta il catalogo 2020 SPRING collection o il sito www.domusline.com.

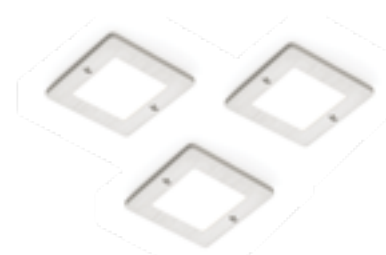

SU RICHIESTA SONO DISPONIBILI SET CON 2, 3, 4, 5 **POLAR XS SE** E ALIMENTATORE.

POLAR XS SE è un apparecchio realizzato completamente in alluminio con uno spessore di soli 5mm. L'apparecchio integra uno speciale cluster **LED LGP** il quale offre una proiezione luminosa ampia e diffusa e senza effetto puntinato. **POLAR XS SE** è stato progettato per una rapida installazione in superficie con sole due viti.

Per alimentatori e accessori vedi pagina 48 oppure consulta il catalogo Domus Extra.

FINITURE



ALLUMINIO (cod. 05)



NERO OPACO (cod. 32)



¹ Per i codici dei modelli certificati UL consulta il catalogo **American standard LED collection** disponibile anche su www.domusline.com.

