



## FLEXYLED SE H4 TD

Domus Line  
design

### LED-Einbaustreifen aus Silikon

#### Materialien:

Silikon, Thermoplastische Polymere

#### Ausführungen:

Weiß, Schwarz, Aluminium

#### Lichtquelle:

LED-Modul HE (120 LED/m)

#### Kabel:

2000mm



#### Anwendungsart:

unter Regal



#### Anwendungsweise:

Einbaumontage

**FLEXYLED SE H4 TD** ist ein flexibles, zur Seite emittierendes LED-Profil (side emitting) mit einer neuen Technologie der Extrusion von diffundierenden Silikonmaterialien. **FLEXYLED SE H4 TD** wird durch Druck in eine Fräsung von nur 4 mm Breite, bündig mit der Platte, montiert. Im **FLEXYLED SE H4 TD** ist ein elektronischer Touchschalter integriert, der bei Berührung das Licht ein- und ausschaltet und die Lichtstärke der Leuchte regelt.



<b>Lichtfarben</b>	Naturweiß
<b>Farbtemperatur</b>	4000 K
<b>Lichtausbeute</b>	70 lm/W
<b>CRI</b>	Ra ≥ 80



<b>Lichtfarben</b>	Warmweiß
<b>Farbtemperatur</b>	3100 K
<b>Lichtausbeute</b>	70 lm/W
<b>CRI</b>	Ra ≥ 80

\* Beleuchtungsstärke niveau von FLEXYLED SE H4 TD 1000mm




**FLEXYLED SE H4 TD**  
mit dimmbaren Touchschalter



Artikel-Nr.	Länge (L)	Länge (L1)	Watt & Volt
13326_ _ _**	500mm	588mm	6W @ 12Vdc
13327_ _ _**	1000mm	1088mm	12W @ 12Vdc
13328_ _ _**	1500mm	1588mm	18W @ 12Vdc
13329_ _ _**	2000mm	2088mm	22W @ 12Vdc
13330_ _ _**	2500mm	2588mm	27W @ 12Vdc
13331_ _ _**	3000mm	3088mm	30W @ 12Vdc

Artikel-Nr.	Farben (schalter) *
01	Weiß
03	Schwarz
10	Aluminium

Artikel-Nr.	Licht Farbe**
N	neutral weiß
B	warm weiß

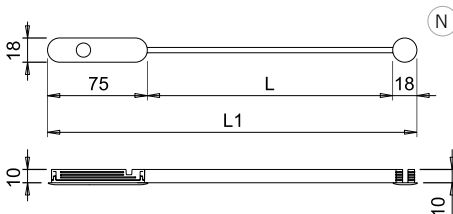

**LED-KONVERTER NICHT INBEGRIFFEN, BITTE EXTRA BESTELLEN.**




**N** Diese Zeichnung zeigt die Abmessungen des Platzbedarfs des Profils. Lesen Sie für weitere Informationen im Installationshandbuch nach.



Im **FLEXYLED SE H4 TD** ist ein elektronischer Touchschalter integriert, der bei Berührung das Licht ein- und ausschaltet und die Lichtstärke der Leuchte regelt.


**INSTALLATION**

**FLEXYLED SE H4 TD**, dank der Flexibilität des LED-Streifens ist es möglich, den Leuchtenkörper in einer geraden, wellenartigen, ringförmigen oder sonstiger Form gefrästen Nut unterzubringen.



**MODULARITÄT**

Alle **FLEXYLED SE H4 TD**-Modelle können alle 25mm getrennt werden.

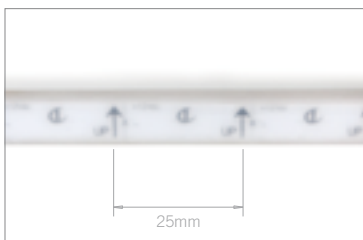

Für Netzteile und Zubehör siehe Seite 76 oder konsultieren Sie den **Domus Extra**-Katalog, der auch auf [www.domusline.com](http://www.domusline.com) erhältlich ist.



<sup>1</sup> Bezüglich der Artikelnummern der UL-zertifizierten Modelle konsultieren Sie bitte den Katalog **American Standard LED Collection**, der auch unter [www.domusline.com](http://www.domusline.com) verfügbar ist.



**AUSFÜHRUNGEN**



**WEISS** (Artikel-Nr. 01)



**SCHWARZ** (Artikel-Nr. 03)



**ALUMINIUM** (Artikel-Nr. 10)