



FLEXYLED SE H4 TD

Domus Line
design

Profilo LED da incasso in silicone

Materiali:

silicone, polimeri termoplastici

Finiture:

bianco, nero, alluminio

Sorgente luminosa:

modulo LED HE (120 LED/m)

Cablaggio:

2000mm

Applicazione:



sotto mensola

Installazione:



ad incasso

FLEXYLED SE H4 TD è un profilo LED lineare flessibile a proiezione laterale (side emitting) sviluppato con una nuova tecnologia di estrusione dei materiali silicologici diffondenti.

FLEXYLED SE H4 TD si installa a pressione in una fresata di soli 4mm di larghezza a filo pannello e integra un interruttore touch-dimmer che "al tocco" accende, spegne e regola l'intensità luminosa dell'apparecchio.



Colore apparente	bianco naturale
Temperatura colore	4000 K
Efficienza luminosa	70 lm/W
CRI	Ra ≥ 80



Colore apparente	bianco caldo
Temperatura colore	3100 K
Efficienza luminosa	70 lm/W
CRI	Ra ≥ 80

* valori riferiti a FLEXYLED SE H4 TD 1000mm



FLEXYLED SE H4 TD


con interruttore touch dimmer



Codice	Lunghezza (L)	Lunghezza (L1)	Watt & Volt
13326_ _ _**	500mm	588mm	6W @ 12Vdc
13327_ _ _**	1000mm	1088mm	12W @ 12Vdc
13328_ _ _**	1500mm	1588mm	18W @ 12Vdc
13329_ _ _**	2000mm	2088mm	22W @ 12Vdc
13330_ _ _**	2500mm	2588mm	27W @ 12Vdc
13331_ _ _**	3000mm	3088mm	30W @ 12Vdc

Cod.	Finitura (sensore) *
01	bianco
03	nero
10	alluminio

Cod.	Colore luce**
N	bianco naturale
B	bianco caldo

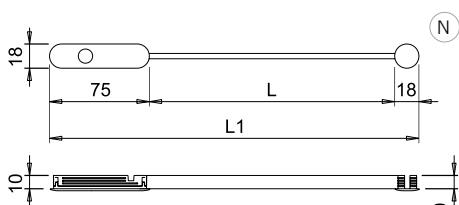


ALIMENTATORE NON INCLUSO. DA ORDINARE SEPARATAMENTE.



N Questo disegno evidenzia le misure di ingombro del profilo. Per maggiori dettagli consulta il manuale di installazione.




FLEXYLED SE H4 TD integra un interruttore elettronico che "al tocco" accende, spegne e regola la luminosità dell'apparecchio.

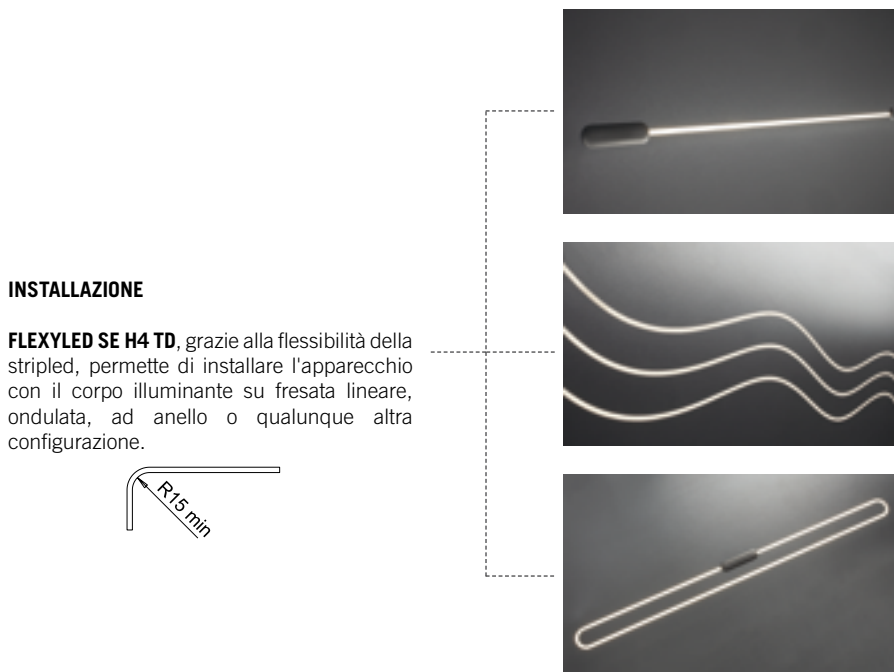


INSTALLAZIONE

FLEXYLED SE H4 TD, grazie alla flessibilità della stripled, permette di installare l'apparecchio con il corpo illuminante su fresata lineare, ondulata, ad anello o qualunque altra configurazione.



MODULARITÀ

Tutti i modelli di **FLEXYLED SE H4 TD** integrano una stripled divisibile ogni 25mm.

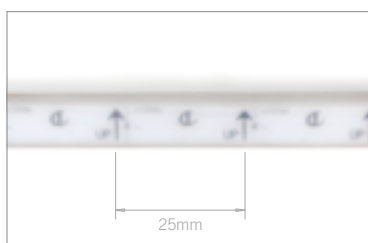

Per alimentatori e accessori vedi pagina 76 o consulta il catalogo **Domus Extra** disponibile anche su www.domusline.com.



FINITURE



BIANCO (cod. 01)



NERO (cod. 03)



ALLUMINIO (cod. 10)

¹ Per i codici dei modelli certificati UL consulta il catalogo **American standard LED collection** disponibile anche su www.domusline.com.

