



FLEXYLED SE H4-24

Domus Line
design

Profilo LED da incasso in silicone

Materiali:

silicone, polimeri termoplastici

Finiture:

bianco

Sorgente luminosa:

modulo LED SHE (180 LED/m)

Cablaggio:

2000mm



Applicazione:

universale



Installazione:

incasso

FLEXYLED SE H4-24 è un profilo LED lineare flessibile a 24Vdc sviluppata con una nuova tecnologia di estrusione dei materiali silicnici diffondenti. FLEXYLED SE H4-24 è stata studiata appositamente per l'installazione ad incasso in fresata di soli 4mm di larghezza e 8mm di profondità a filo pannello. Disponibile in quattro moduli precablati da 100cm, 200cm, 250cm e 300cm, è divisibile ogni 33mm.



| | |
|----------------------------|-----------------|
| Colore apparente | bianco naturale |
| Temperatura colore | 4200 K |
| Efficienza luminosa | 75 lm/W |
| CRI | Ra ≥ 90 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| Colore apparente | bianco caldo |
| Temperatura colore | 3100 K |
| Efficienza luminosa | 75 lm/W |
| CRI | Ra ≥ 90 |

* valori riferiti a FLEXYLED SE H4 24 1000mm




FLEXYLED SE H4-24 CE ENEC IP44

modulo LED da 180 LED/m - con doppio cavo di alimentazione

| Codice | Lunghezza | Watt & Volt |
|---------------|-----------|---------------|
| 1378601_*/100 | 1000mm | 9,6W @ 24Vdc |
| 1378601_*/200 | 2000mm | 19,2W @ 24Vdc |
| 1378601_*/250 | 2500mm | 24W @ 24Vdc |
| 1378601_*/300 | 3000mm | 28,8W @ 24Vdc |



| Cod. | Colore luce* |
|------|-----------------|
| N | bianco naturale |
| B | bianco caldo |

ALIMENTATORE NON INCLUSO. DA ORDINARE SEPARATAMENTE.




ESTREMA FLESSIBILITÀ

Grazie alla flessibilità di FLEXYLED SE H4-24 è possibile installare l'apparecchio su fresata lineare, ondulata, ad anello o qualunque altra configurazione.

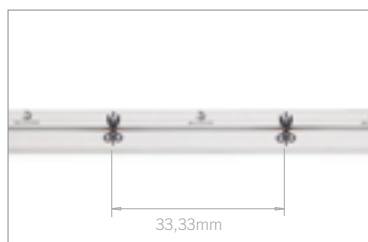

MODULARITÀ

FLEXYLED SE H4-24 integra una stripled divisibile ogni 33,33mm (6 LED).

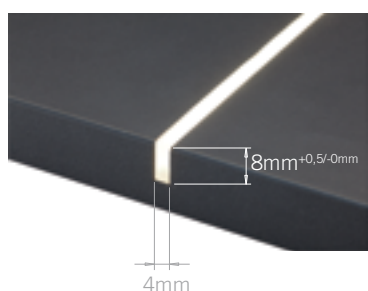

INSTALLAZIONE A PRESSIONE

Per l'installazione di FLEXYLED SE H4-24 non sono richieste colle o adesivi in quanto il profilo morbido siliconico può essere inserito in fresata semplicemente a pressione. Ideale per l'installazione sui fianchi degli armadi guardaroba.

DATI TECNICI

- Potenza** vedi tabella
- Alimentazione** 24Vdc
- LED/metro** 180
- Divisibilità** 3,3cm (6 LED)
- Cavo** 2000mm
- Protezione** IP44
- Adesivo 3M®** no

Per alimentatori e accessori vedi pagina 76 o consulta il catalogo **Domus Extra** disponibile anche su www.domusline.com.

