

FLEXYLED HE6 PW PRO

Domus Line design

Moduli LED flessibili precablati a scorrimento

Materiali:

strip LED flessibile senza adesivo

Rivestimento:

vernice ad elevata riflettanza

Sorgente luminosa:

modulo LED a luce statica







Tipo di applicazione:

universale

Installazione:

a scorrimento all'interno di profili di piccole dimensioni

FLEXYLED HE6 PW PRO è una strip LED da **37 LED/ft (120 LED/m)** su circuito di soli **6mm di larghezza**. Sviluppata per essere integrata "a scorrimento" all'interno di profili di piccole dimensioni (ad esempio APEX), viene fornita in moduli da 3.3 ft (1m), 6.6 ft (2m), 8.2 ft (2.5m) e 9.8 ft (3m) corredata di cavo di alimentazione e connettore (precablati). I moduli sono progettati con **piazzole di saldatura del cavo di alimentazione rinforzate** che garantiscono una adeguata solidità.



Colore apparente bianco naturale
Temperatura colore 4200 Kelvin
Efficienza luminosa 85 lm/W
CRI Ra ≥ 80


Colore apparente bianco caldo
Temperatura colore 3100 Kelvin
Efficienza luminosa 85 lm/W
CRI Ra ≥ 80

Colore apparente bianco extra caldo
Temperatura colore 2700 Kelvin
Efficienza luminosa 85 lm/W
CRI Ra ≥ 80

* valori riferiti a FLEXYLED HE6 PW PRO 1000mm

DATI TECNICI

Potenza	2.9W/ft (9.6W/m)
Alimentazione	24Vdc
LED/ft (LED/metro)	37 (120)
Divisibilità	1-31/32" (5cm) - 6 LED
Cavo	79" (2000mm)
Protezione	IP20
Adesivo 3M®	no

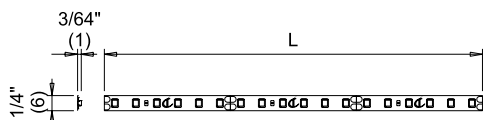

FLEXYLED HE6 PW PRO

moduli da 37 LED/ft (120 LED/metro)




Codice	Lunghezza	Watt & Volt	Colore luce	LED
1381801N/HE	3.3 ft (1m)	9,6W @ 24Vdc	bianco naturale	120
1381801B/HE	3.3 ft (1m)	9,6W @ 24Vdc	bianco caldo	120
1381801B1/HE	3.3 ft (1m)	9,6W @ 24Vdc	bianco extra caldo	120
1381901N/HE	6.6 ft (2m)	19,2W @ 24Vdc	bianco naturale	240
1381901B/HE	6.6 ft (2m)	19,2W @ 24Vdc	bianco caldo	240
1381901B1/HE	6.6 ft (2m)	19,2W @ 24Vdc	bianco extra caldo	240
1382001N/HE	8.2 ft (2.5m)	24W @ 24Vdc	bianco naturale	300
1382001B/HE	8.2 ft (2.5m)	24W @ 24Vdc	bianco caldo	300
1382001B1/HE	8.2 ft (2.5m)	24W @ 24Vdc	bianco extra caldo	300
1382101N/HE	9.8 ft (3m)	28,8W @ 24Vdc	bianco naturale	360
1382101B/HE	9.8 ft (3m)	28,8W @ 24Vdc	bianco caldo	360
1382101B1/HE	9.8 ft (3m)	28,8W @ 24Vdc	bianco extra caldo	360

ALIMENTATORE NON INCLUSO. DA ORDINARE SEPARATAMENTE.



Questa strip led integra diodi OSRAM Opto Semiconductors.

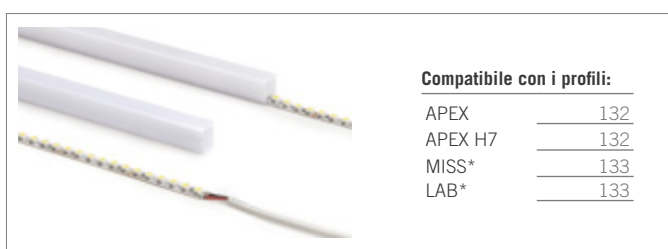

Compatibile con i profili:

APEX	132
APEX H7	132
MISS*	133
LAB*	133

*Possono integrare il profilo APEX.



PER ALIMENTATORI E ACCESSORI VEDI PAGINA 200.