



SMALLY OB

design
Domus Line

Faretto LED di superficie a proiezione asimmetrica

Materiali:

polimeri termoplastici, PMMA

Finiture

cromo lucido, alluminio,
nichel satinato, acciaio

Sorgente luminosa:

modulo LED SMD

Cablaggio:

79" (2000mm)







Tipo di applicazione:

universale

Installazione:

superficie

Brevettato



Colore apparente bianco naturale
Temperatura colore 4300 Kelvin
Flusso luminoso 390 lm
Efficienza luminosa 130 lm/W
CRI Ra ≥ 80

Colore apparente bianco caldo
Temperatura colore 3000 Kelvin
Flusso luminoso 360 lm
Efficienza luminosa 120 lm/W
CRI Ra ≥ 80

Colore apparente bianco extra caldo
Temperatura colore 2700 Kelvin
Flusso luminoso 360 lm
Efficienza luminosa 120 lm/W
CRI Ra ≥ 80




SMALLY OB PLUS



Codice	Watt & Volt	Colore luce
13649_ _N	3W @ 12Vdc	bianco naturale
13649_ _B	3W @ 12Vdc	bianco caldo
13649_ _B1	3W @ 12Vdc	bianco extra caldo

Cod.	Finitura
09	cromo lucido
10	alluminio
17	nicel satinato
19	acciaio

ALIMENTATORE NON INCLUSO. DA ORDINARE SEPARATAMENTE.

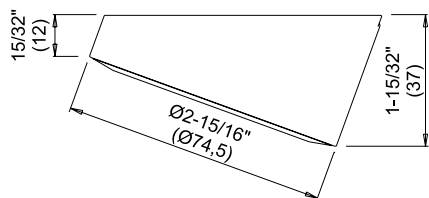


SU RICHIESTA SONO DISPONIBILI SET CON 2, 3, 4, 5 SMALLY OB PLUS E ALIMENTATORE.



SMALLY OB, con supporto **inclinato di 20°**, si installa comodamente in superficie in appoggio alla parete verticale consentendo di occultare facilmente il cavo dell'apparecchio sul retro del pensile.

SMALLY OB integra un modulo LED SMD ad elevate prestazioni dotato di **tecnologia no-dot effect**, che garantisce una proiezione luminosa omogenea e priva dell'effetto puntinato.

SMALLY OB PLUS è dotato dell'innovativo **sistema Plug&Play (brevettato)**, grazie al quale il cavo di alimentazione può essere facilmente disinserito dal faretto.

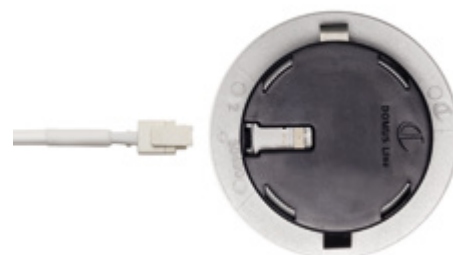

PER ALIMENTATORI E ACCESSORI VEDI PAGINA 200.

FINITURE



CROMO LUCIDO (cod. 09)



ALLUMINIO (cod. 10)



NICHEL SATINATO (cod. 17)



ACCIAIO (cod. 19)