



ORBIT D-MOTION

Domus Line
design

Schwenkbarer LED-Strahler mit streuender Projektion

Materialien:

Termoplastische Polymere, PMMA

Ausführungen:

Glanzchrom, Nickel matt, Stahl,
Schwarz Soft-Touch Effekt, Weiß matt

Leuchtmittel:

twin LED-Modul

Steckverbinder:

Micro24

Kabel:

2000mm

Anwendung:



universal

Montage:

Einbau und Aufbaumontage

Patentiert

ORBIT PLUS D-MOTION ist ein Strahler für den Einbau in eine Bohrung mit \varnothing von 57 mm und einer Tiefe von nur 12 mm, der einen Cluster Twin LED 2700 – 4000 K mit diffuser Lichtverteilung und ohne Punkteffekt integriert. **ORBIT PLUS D-MOTION** ist mit dem innovativen **System Plug&Play (patentiert)** ausgerüstet, dank dem das Stromkabel einfach aus dem Strahler herausgezogen werden kann. **ORBIT PLUS D-MOTION** ist mit bipolarem Kabel, Micro24-Verbinder und **TWA (Tunable White)** konfiguriert, was die statische oder dynamische Auswahl der Farbtemperatur der Leuchten mit einem separat gelieferten Fernwähler ermöglicht.



Lichtfarben	Tunable White
Farbtemperatur	2700 - 4000 Kelvin
Lichtausbeute	70 lm/W
CRI	Ra \geq 90



ORBIT PLUS TWA ist eine Leuchte der neuen D-MOTION Kollektion.



ORBIT PLUS TWA




Artikel-Nr.	Watt & Volt
	3W @ 24Vdc

NETZTEIL UND SCHALTER TWA NICHT ENTHALTEN. SEPARAT ZU BESTELLEN.



Art.-Nr.	Ausführung
09	Glanzchrom
17	Nickel matt
19	Stahl
46	Schwarz Soft-Touch Effekt
54	Weiß matt

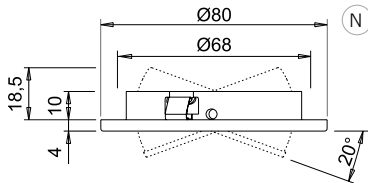

N Diese Zeichnung zeigt die Abmessungen des Platzbedarfs des Profils. Lesen Sie für weitere Informationen im Installationshandbuch nach.



AUF ANFRAGE SIND SÄTZE MIT 2, 3, 4 UND 5 **ORBIT PLUS TWA**, KONVERTER UND FARBWAHLSCHALTER ERHÄLTlich.



Die Leuchten **Tunable White (TWA)** der Kollektion **D-MOTION** ermöglichen die statische oder dynamische Auswahl der Farbtemperatur der Leuchten (2700 - 4000 K) mit einem separat gelieferten Fernwähler.



ORBIT PLUS D-MOTION ist mit dem innovativen System **Plug&Play (patentiert)** ausgestattet, dank dem das Stromkabel auf einfache Weise vom Strahler abgenommen werden kann.



Auf Anfrage sind Sockel für die Aufbaumontage lieferbar:

Artikel-Nr.	Ausführung
20127_ _	Siehe Art.-Nr. der Ausführungen

AUSFÜHRUNGEN



GLANZCHROM (Art.-Nr. 09)



NICKEL MATT (Art.-Nr. 17)



STAHL (Art.-Nr. 19)



SCHWARZ SOFT-TOUCH EFFEKT
(Art.-Nr. 46)



WEISS MATT (Art.-Nr. 54)

Für Netzteile und Zubehör konsultieren Sie den **Domus Extra-Katalog**, der auch auf www.domusline.com erhältlich ist.

