



BLADE-IN

Domus Line
design

Profilo LED da incasso in alluminio

Materiali:

alluminio, policarbonato

Finiture:

alluminio, nero opaco

Sorgente luminosa:

modulo LED UHE (280 LED/m)

Cablaggio:

2000mm



Applicazione:

armadio guardaroba, colonna cucina



Installazione:

incasso

BLADE-IN è un profilo di soli **9,5mm di spessore** caratterizzato da una **proiezione asimmetrica** della luce, ottenuta con una **configurazione "a gola"** che scherma la focale e quindi elimina l'effetto abbagliamento. Progettato per installazione ad incasso, il profilo ha una particolare forma che permette di occultare le irregolarità dello spigolo della fresata (sticchiatura). Disponibile in versione UHE (280 LED/m), è consigliato per l'applicazione su fianchi armadio e colonne cucina.



Colore apparente	bianco naturale
Temperatura colore	4000 K
Efficienza luminosa	82 lm/W
CRI	Ra ≥ 80



Colore apparente	bianco caldo
Temperatura colore	3000 K
Efficienza luminosa	82 lm/W
CRI	Ra ≥ 80

* valori riferiti a BLADE-IN UHE 1000mm



BLADE-IN UHE HI DX

senza sensore



Codice	Modello	Watt & Volt
*su richiesta	UHE (280 LED/m)	10W/m @ 24Vdc

ALIMENTATORE NON INCLUSO. DA ORDINARE SEPARATAMENTE.


* i codici verranno forniti sulla base della misura richiesta.



N Questo disegno evidenzia le misure di ingombro del profilo. Per maggiori dettagli consulta il manuale di installazione.

Cod.	Finitura
05	alluminio
32	nero opaco

Cod.	Colore luce
N	bianco naturale
B	bianco caldo

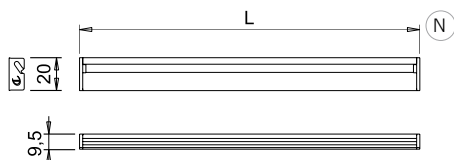

BLADE-IN UHE HI SX

senza sensore

Codice	Modello	Watt & Volt
*su richiesta	UHE (280 LED/m)	10W/m @ 24Vdc

ALIMENTATORE NON INCLUSO. DA ORDINARE SEPARATAMENTE.


* i codici verranno forniti sulla base della misura richiesta.




N Questo disegno evidenzia le misure di ingombro del profilo. Per maggiori dettagli consulta il manuale di installazione.

Cod.	Finitura
05	alluminio
32	nero opaco

Cod.	Colore luce
N	bianco naturale
B	bianco caldo

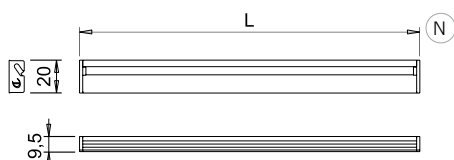

BLADE-IN HI è progettato per l'installazione ad incasso in battuta su fresata da 20mm di larghezza e 9,5mm di profondità. La particolare forma di **BLADE-IN HI** permette di occultare le irregolarità dello spigolo della fresata (sticchiatura).

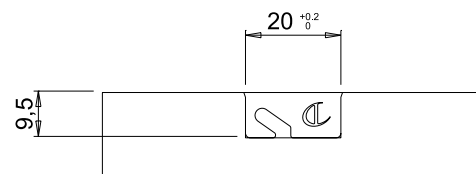

BLADE-IN UHE HI DX

Configurato per l'installazione verticale interno vano fianco destro con uscita del cavo di alimentazione sul lato superiore. Proiezione luminosa verso l'interno del vano.



BLADE-IN UHE HI SX

Configurato per l'installazione verticale interno vano fianco sinistro con uscita del cavo di alimentazione sul lato superiore. Proiezione luminosa verso l'interno del vano.

FINITURE



ALLUMINIO (cod. 05)



NERO OPACO (cod. 32)

Per alimentatori e accessori consulta il catalogo Domus Extra.

