

HOLL BH

senza cover


Watt	Volt
3,8W	24VDC

24Vdc

Micro 24

2700

4000

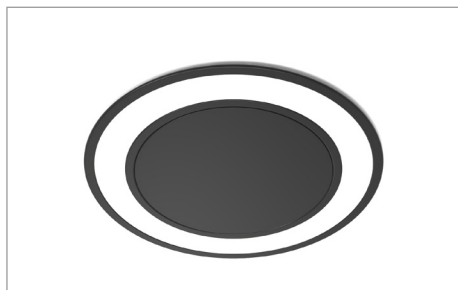

HOLL TH

con cover



Watt	Volt
3,8W	24VDC

24Vdc

Micro 24

2700

4000



Colore apparente	bianco extra caldo	bianco naturale
Temperatura colore	2700 K	4000 K
Flusso luminoso	520 lm	550 lm
Efficienza luminosa	137 lm/W	154 lm/W
CRI	Ra 82	Ra 83

HOLL

faretto LED da incasso

HOLL è un faretto a proiezione luminosa simmetrica per installazione a incasso, consigliato per applicazioni su qualsiasi elemento di arredo. Realizzato in polimeri termoplastici, integra una sorgente luminosa perimetrale a LED single colour dimmerabile e un diffusore opalino. HOLL può essere configurato senza cover (HOLL BH) per installazione in fresata cieca, oppure con cover (HOLL TH) per installazione su foro cieco o passante. L'apparecchio viene fornito con cavo da 2000mm che esce sia assiale che radiale al piano di installazione. Alimentatore non incluso, da ordinare separatamente.

Modello registrato.



acciaio




grafite



nero touch

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica **E** (2700 K) e **D** (4000 K).

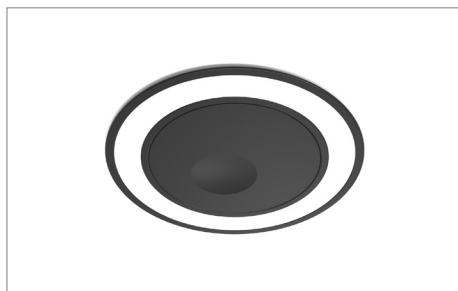



HOLL TDM

con interruttore touch-dimmer master

Watt	Volt
3,8W	24VDC



L'interruttore touch-dimmer master permette l'accensione, lo spegnimento e la regolazione dell'intensità luminosa (10-100%) del singolo apparecchio e di quelli collegati al cavo output di HOLL TDM.



Colore apparente	bianco extra caldo	bianco naturale
Temperatura colore	2700 K	4000 K
Flusso luminoso	520 lm	550 lm
Efficienza luminosa	137 lm/W	154 lm/W
CRI	Ra 82	Ra 83

HOLL TDM

faretto LED da incasso

HOLL TDM è un faretto a proiezione luminosa simmetrica per installazione a incasso, sia su foro cieco che passante, consigliato per applicazioni su qualsiasi elemento di arredo. Realizzato in polimeri termoplastici, integra una sorgente luminosa perimetrale a LED single colour dimmerabile e un interruttore touch-dimmer master che permette l'accensione, lo spegnimento e la regolazione dell'intensità luminosa (10-100%) del singolo apparecchio e di quelli collegati al cavo output di HOLL TDM. L'apparecchio viene fornito con cavi da 2000mm che escono sia assiali che radiali al piano di installazione. Alimentatore non incluso, da ordinare separatamente.

Modello registrato.



acciaio




grafite



nero touch


Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica **E** (2700 K) e **D** (4000 K).

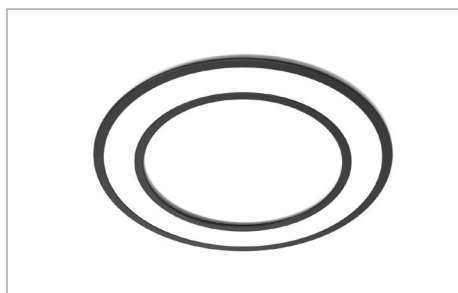

HOLL BH D-M

senza cover



Watt	Volt
3,8W	24VDC

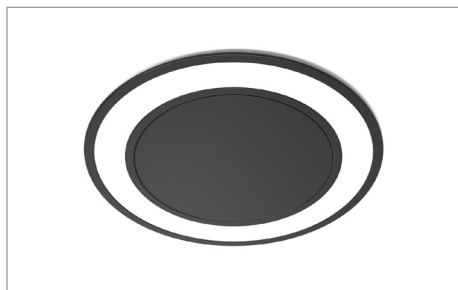

HOLL TH D-M

con cover

Watt	Volt
3,8W	24VDC



Colore apparente	bianco D-Motion
Temperatura colore	2700 - 4000 K
Flusso luminoso	430 lm
Efficienza luminosa	120 lm/W
CRI	Ra 81

HOLL D-M



faretto LED dual colour da incasso

HOLL D-Motion è un faretto a proiezione luminosa simmetrica per installazione a incasso, consigliato per applicazioni su qualsiasi elemento di arredo. Realizzato in polimeri termoplastici, integra una sorgente luminosa perimetrale a LED dual colour dimmerabile e un diffusore opalino. HOLL D-M può essere configurato senza cover (HOLL BH D-M) per installazione in fresata cieca, oppure con cover (HOLL TH D-M) per installazione su foro cieco o passante. L'apparecchio viene fornito con cavo da 2000mm che esce sia assiale sia radiale al piano di installazione. Alimentatore non incluso, da ordinare separatamente.

Modello registrato.



acciaio




grafite



nero touch

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E.

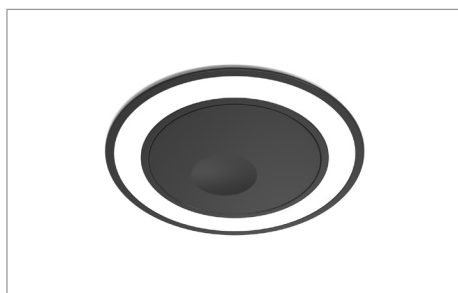



HOLL D-M TDM

con interruttore touch-dimmer master

Watt	Volt
3,8W	24VDC



L'interruttore touch-dimmer master permette l'accensione, lo spegnimento, la regolazione dell'intensità luminosa (10-100%) e la selezione della temperatura colore in modalità WHC (White Changeable) del singolo apparecchio e di quelli collegati al cavo output di HOLL D-M TDM.



Colore apparente	bianco D-Motion
Temperatura colore	2700 - 4000 K
Flusso luminoso	430 lm
Efficienza luminosa	120 lm/W
CRI	Ra 81

HOLL D-M TDM

faretto LED dual colour da incasso

HOLL D-Motion TDM è un faretto a proiezione luminosa simmetrica per installazione a incasso, sia su foro cieco che passante, consigliato per applicazioni su qualsiasi elemento di arredo. Realizzato in polimeri termoplastici, integra una sorgente luminosa perimetrale a LED dual colour dimmerabile e un interruttore touch-dimmer master che permette l'accensione, lo spegnimento, la regolazione dell'intensità luminosa (10-100%) e la selezione della temperatura colore in modalità WHC (White Changeable) del singolo apparecchio e di quelli collegati al cavo output di HOLL D-M TDM. L'apparecchio viene fornito con cavi da 2000mm che escono sia assiali che radiali al piano di installazione. Alimentatore non incluso, da ordinare separatamente.

Modello registrato.



acciaio



grafite



nero touch


Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica **E**.



SPACER SP BH

per installazione in superficie senza cover


Codice	Finitura
F0005000026	acciaio
F0005000070	grafite
F0005000027	nero touch




SPACER SP TH

per installazione in superficie con cover

Codice	Finitura
F0005000001	acciaio
F0005000069	grafite
F0005000002	nero touch




La vendita degli spacer SP e OB è limitata ai soli modelli HOLL e HOLL D-M (D-Motion). I modelli HOLL SP D-MWA (D-Motion Wave) vengono forniti completi di spacer specifici, i quali garantiscono la corretta posizione del cavo di alimentazione e lo "start" dell'accensione progressiva (Wave) sempre nello stesso punto del faretto.

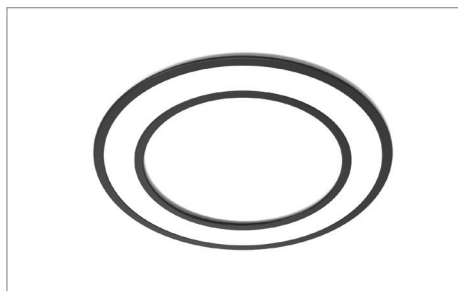

HOLL BH D-MWA

senza cover

Watt	Volt
3W	24VDC

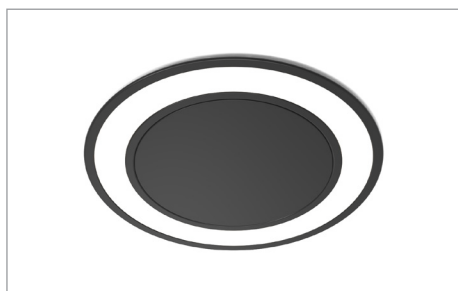



HOLL TH D-MWA

con cover

Watt	Volt
3W	24VDC



HOLL D-MWA deve essere collegato al cavo output di HOLL D-MWA TDM, il quale consente di accendere in modalità progressiva, spegnere a sequenza inversa, regolare l'intensità luminosa, e selezionare la temperatura colore del singolo apparecchio e di tutti quelli ad esso collegati.



Colore apparente	bianco D-Motion
Temperatura colore	2700 - 4000 K
Flusso luminoso	260 lm
Efficienza luminosa	87 lm/W
CRI	Ra 82

HOLL D-MWA



faretto LED dual colour wave da incasso

HOLL D-Motion Wave è un faretto a proiezione luminosa simmetrica per installazione a incasso, consigliato per applicazioni su qualsiasi elemento di arredo. Realizzato in polimeri termoplastici, integra una sorgente luminosa perimetrale a LED dual colour wave dimmerabile con accensione progressiva e spegnimento a sequenza inversa. HOLL D-MWA può essere configurato senza cover (HOLL BH D-MWA) per installazione in fresata cieca, oppure con cover (HOLL TH D-MWA) per installazione su foro cieco o passante. L'apparecchio viene fornito con cavo da 2000mm che esce sia assiale che radiale al piano di installazione. Alimentatore non incluso, da ordinare separatamente.

Modello registrato.




acciaio



grafite



nero touch

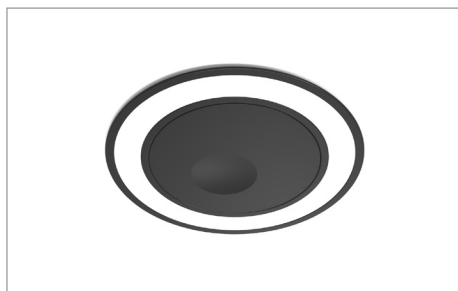



HOLL D-MWA TDM

con interruttore touch-dimmer master

Watt	Volt
3W	24VDC



L'interruttore touch-dimmer master permette l'accensione progressiva, lo spegnimento a sequenza inversa, la regolazione dell'intensità luminosa (10-100%), e la selezione della temperatura colore in modalità WHC (White Changeable) del singolo apparecchio e di quelli collegati al cavo output di HOLL D-MWA TDM.



Colore apparente	bianco D-Motion
Temperatura colore	2700 - 4000 K
Flusso luminoso	260 lm
Efficienza luminosa	87 lm/W
CRI	Ra 82

HOLL D-MWA TDM



faretto LED dual colour wave da incasso

HOLL D-Motion Wave TDM è un faretto a proiezione luminosa simmetrica per installazione a incasso, sia su foro cieco che passante, consigliato per applicazioni su qualsiasi elemento di arredo. Realizzato in polimeri termoplastici, integra una sorgente luminosa perimetrale a LED dual colour wave dimmerabile e un interruttore touch-dimmer master che permette l'accensione progressiva, lo spegnimento a sequenza inversa, la regolazione dell'intensità luminosa (10-100%), e la selezione della temperatura colore in modalità WHC (White Changeable) del singolo apparecchio e di quelli collegati al cavo output di HOLL D-M TDM. L'apparecchio viene fornito con cavi da 2000mm che escono sia assiali che radiali al piano di installazione. Alimentatore non incluso, da ordinare separatamente.

Modello registrato.



acciaio



grafite



nero touch