



DOMUS LINE
L I G H T S T Y L E

DE



AYRLED ULTRA



AYRLED ULTRA ist ein Mikroprofil, das für die DIY-Konfiguration entwickelt wurde und es ermöglicht, auf einfache Weise lineare Lichtlösungen „auf den Millimeter genau“ sowohl für den Einbau als auch für die Aufbaumontage zu realisieren. Die Kollektion, bestehend aus einem Universalprofil aus stranggepresstem Aluminium, integriert eine verschiebbare opale Diffusorabdeckung, die parallel zur Installationsebene oder leicht geneigt, sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite, positioniert werden kann und auf diese Weise die Brennweite der Leuchte und den daraus folgenden Blendeffekt begrenzt.

AYRLED ULTRA ist dafür entwickelt worden, lineare LED-Profile direkt bei der Installation nach Maß zu realisieren. Das Profil, der Diffusor und die Lichtquelle FREE CUT, die ebenfalls bereits im Profil integriert ist, werden zusammen auf dieselbe Länge geschnitten. Das Profil aus mattschwarzem Aluminium und Schwarz ist in Modulen von 2000 mm und 3000 mm mit frei ablängbarer LED-Lichtquelle ohne Vorgaben zum Rastermaß erhältlich. Das mitgelieferte Zubehör der Kollektion, durchgehend Plug&Play, ermöglicht einen intuitiven Zusammenbau ohne die Notwendigkeit, die Kabel zu löten - NO WELDING - und ohne Einschränkungen beim Anschluss, der auf beiden Seiten des Profils ausgeführt werden kann.



Zur Kollektion AYRLED gehören außerdem das Anschlusskabel, eine Endkappe zum Verschließen der zweiten Profilseite, der Back-to-Back-Verbinder für Konfigurationen in durchgehender Reihe und der Corner-Verbinder für Konfigurationen von Profilen unter Hängeschränken über Eck. Darüber hinaus sind Sensoren erhältlich, die integriert in die Profile installiert werden und mit Anschlusskabel und Kopf für den schnellen Anschluss an die Lichtquellen geliefert werden.

Erhältlich sowohl für die Einbau- als auch für die Aufbaukonfiguration, ermöglichen sie das Einschalten, das Ausschalten, die Regelung der Lichtstärke (SD - sensor dimmer) und die Auswahl der Farbtemperatur, oder für die Installation im Fachinneren an der Türrückseite mit automatischem Ein- und Ausschalten (PIR Sensor). Vervollständigt wird die Kollektion durch die Befestigungsclips, die es ermöglichen, die Leuchte bequem und ohne Werkzeug aus der Fräsung zu entnehmen oder sie an der Oberfläche zu installieren.

1.

SCHNEIDEN SIE DAS
PROFIL AUF DAS
GEWÜNSCHTE
MASS

2.

WÄHLEN SIE DAS
SYSTEM ZUM
EINSCHALTEN

3.


WÄHLEN SIE DIE ART
DER INSTALLATION

4.

VERVOLLSTÄNDIGEN
SIE DAS PROFIL

5.

WÄHLEN SIE DAS
SYSTEM DER
STROMVERSORGUNG

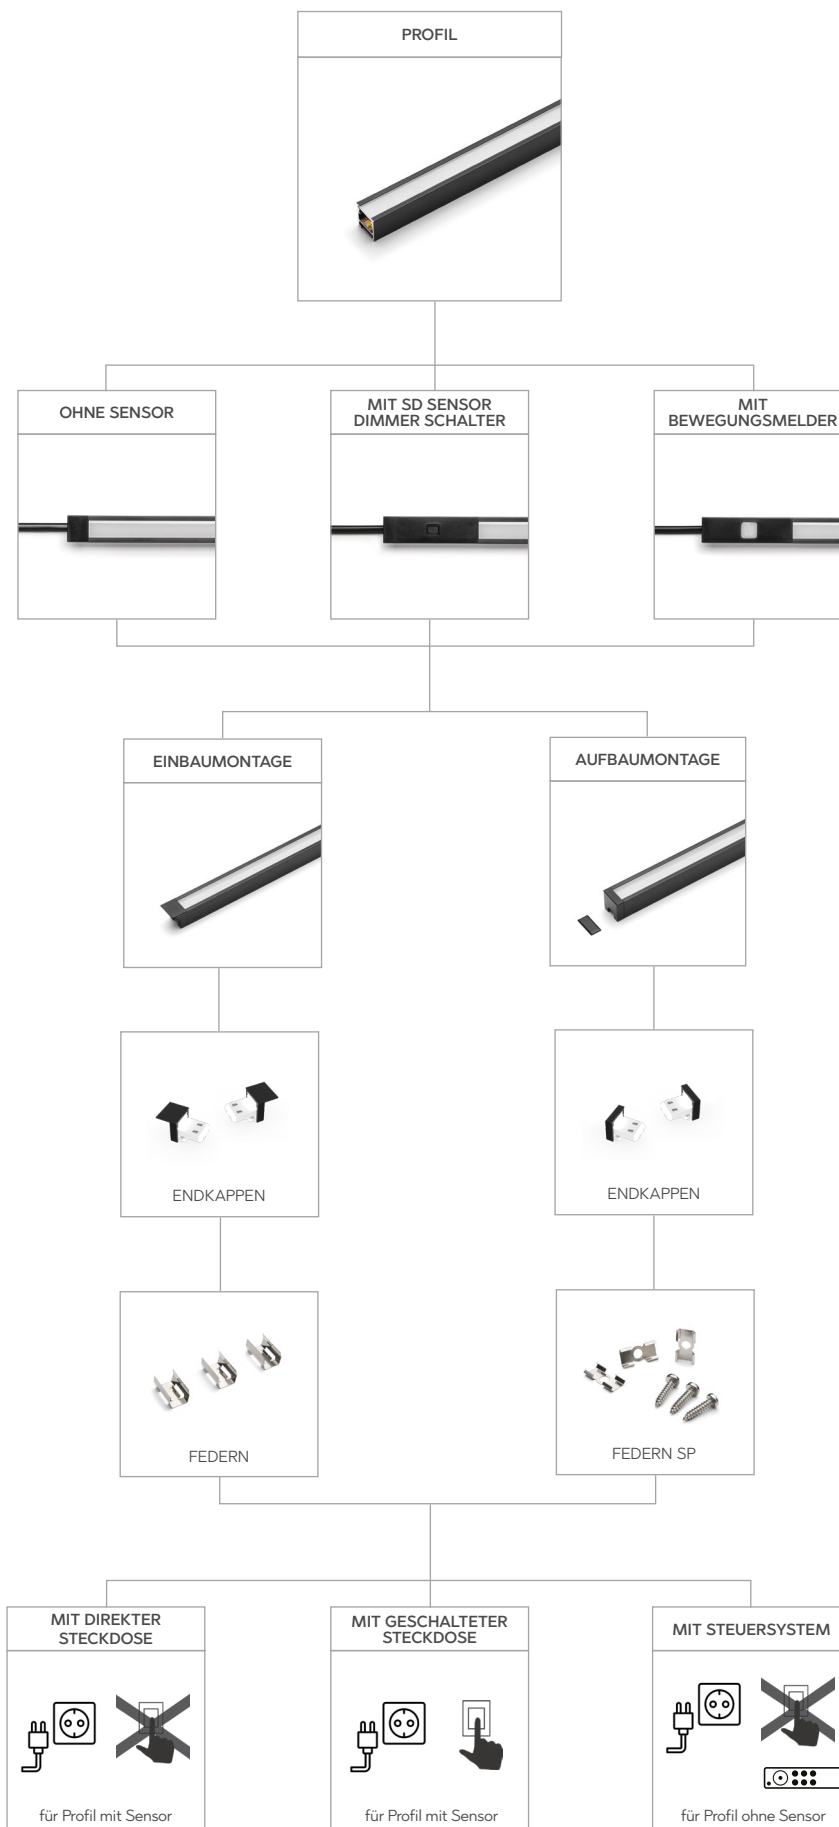

AYRLED ULTRA ZUBEHÖR




Die Kollektion umfasst Anschlussköpfe mit schwarzem und weißem Kabel von 2000 mm und Micro24-Verbinder. Vorgesehen sind Versionen mit optischem Sensor SD (sensor dimmer) und Sensor IFR (Türrückseite), die vollständig in das Gehäuse integriert sind.

ARCHITEKTUR DES SYSTEMS



BACK-TO-BACK-VERBINDER

Für unsichtbare lineare Verlängerungen

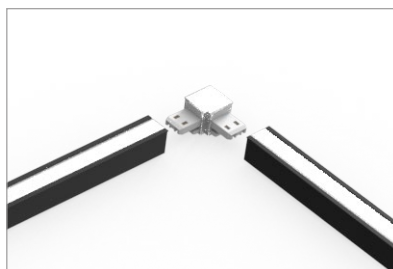

90°-ECKVERBINDER

Für präzise Eckgeometrien



VERBINDUNGSKABEL

Erhältlich in 6 cm und 10 cm für Verbindungen in durchgehender Reihe








AYRLED ULTRA D-M

ohne Sensor

Artikel-Nr.	Ausführung	Länge	Watt	Volt
2510032/3000	Schwarz	3000mm	10W/m	24VDC
2510005/3000	Aluminium	3000mm	10W/m	24VDC



AYRLED ULTRA kann als Aufbau- oder Einbaumontage in einer 11 x 11 mm Blind- oder Durchgangsfräsung installiert werden.



Werte beziehen sich auf
AYRLED D-M 1000mm

Lichtfarbe	weiß D-Motion
Farbtemperatur	2700 - 4000 K
Lichtstrom	570 lm/m
Lichtausbeute	116 lm/W
CRI	Ra 95

AYRLED ULTRA D-M




micro profilo LED dual-colour free cut Plug&Play

AYRLED ULTRA D-Motion ist ein Mikroprofil FREE-CUT, NO WELDING, PLUG&PLAY mit konfigurierbarer Lichtabstrahlung, sowohl für den Einbau auf Anschlag in einer blinden oder durchgehenden Fräsung von 11mm Breite und 11mm Tiefe als auch für die Aufbaumontage. Der Querschnitt des Profils mit zwei Mikro-Vorsprüngen ermöglicht es, die Unregelmäßigkeiten der Kante der Fräsung zu verdecken. Das Profil integriert ein Dual-Colour-LED-Modul FREE-CUT mit 156+156 LED/m, das es ermöglicht, das Modul an jeder beliebigen Stelle des Profils auf die gewünschte Länge zu schneiden. AYRLED ULTRA ist konfigurierbar mit Sensor-Dimmer-Schalter, der das Einschalten, das Ausschalten, die Regelung der Lichtstärke (5-100 %) und die Auswahl der Farbtemperatur im Modus WHC (White Changeable) der einzelnen Leuchte ermöglicht, mit Bewegungssensor (PIR) an der Türrückseite, mit Anschlusskabel ohne Sensor, Back-to-Back-Verbinder für durchgehende Reihe, Corner-Verbinder mit 90°, Verbindungskabeln und Endkappe, alle mit Plug&Play-Verbindungssystem. Zubehör und Netzteil sind nicht im Lieferumfang enthalten, separat zu bestellen.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **G**.



Aluminium




Schwarz



AYRLED ULTRA ANSCHLUSSKABEL

mit Plug&Play-Steckverbinder und Micro24-Stecker

Artikel-Nr.	Länge	Ausführung
F0001000040	2000mm	Schwarz - Schwarz
F0001000049	2000mm	Aluminium - Weiß



AYRLED ULTRA FEDERN

für Einbaumontage


Artikel-Nr.	F0007000086
-------------	-------------



AYRLED ULTRA FEDERN SP

für Aufbaumontage


Artikel-Nr.	F0007000087
-------------	-------------

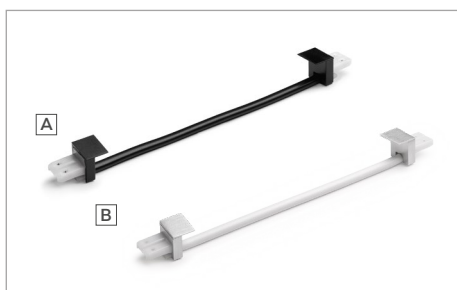

AYRLED ULTRA VERBINDUNGSKABEL

mit zwei Plug&Play-Steckverbindern


	Artikel-Nr.	Länge	Ausführung
A	F0001000043	60mm	Schwarz - Schwarz
	F0001000044	100mm	
B	F0001000052	60mm	Aluminium - Weiß
	F0001000053	100mm	



ZUBEHÖR

mit zwei Plug&Play-Steckverbindern

	Artikel-Nr.	Modell
A	F0004000003	back-to-back verbinder
B	F0004000004	90° - Eckverbinder






AYRLED ULTRA SD

Sensor-Dimmer-Schalter

Artikel-Nr.	F0001000051	F0001000042
Ausführung	Aluminium - Weiß	Schwarz - Schwarz
Eingang	24VDC	24VDC
Ausgang	24VDC	24VDC
Leistung	72W	72W
Kabeleingang	2000mm Micro24	2000mm Micro24



AYRLED ULTRA SD D-M (sensor-dimmer D-Motion) ermöglicht das Einschalten, das Ausschalten, die Regelung der Lichtstärke (10-100 %) und die Auswahl der Farbtemperatur im Modus WHC (White Changeable) der einzelnen Leuchte. Der Plug&Play-Verbinder ermöglicht es, das Profil auf beiden Seiten zu versorgen und auf diese Weise die Farbtemperatur beim ersten Einschalten auf dem wärmeren oder dem kälteren der beiden verfügbaren Töne auszuwählen.



AYRLED ULTRA SDD-M aktiviert das Einschalten der Leuchte im Soft-on-Modus mit einem Fade von etwa 1,5 Sekunden, während das Ausschalten im Soft-off-Modus mit einer Ausblendung von max. 2,5 Sekunden erfolgt. Der Sensor integriert eine automatische Abschaltfunktion, die sich nach etwa 18 Stunden Dauerbetrieb aktiviert. Weitere Einzelheiten siehe Bedienungsanleitung.

AYRLED ULTRA SD D-M



Sensor-Dimmer-Schalter

AYRLED ULTRA SD D-M ist ein Sensor-Dimmer-Schalter, der für die Konfiguration mit dem Profil entwickelt wurde und das Einschalten, das Ausschalten, die Regelung der Lichtstärke (10-100 %) und die Auswahl der Farbtemperatur im Modus WHC (White Changeable) der im Profil integrierten Dual-Colour-Lichtquelle D-Motion ermöglicht. Der Sensor wird mit Köpfen geliefert, die es ermöglichen, das Profil auf Anschlag sowohl in einer blinden als auch in einer durchgehenden Fräsung zu installieren, mit Anschlusskabel von 2000 mm und Micro24-Stecker.



Aluminium




Schwarz



AYRLED ULTRA IFR

Bewegungssensor

Artikel-Nr.	F0001000050	F0001000041
Ausführung	Aluminium - Weiß	Schwarz - Schwarz
Eingang	24VDC	24VDC
Ausgang	24VDC	24VDC
Leistung	72W	72W
Kabeleingang	2000mm Micro24	2000mm Micro24



Der Sensor PIR (Passive InfraRed) von AYRLED ULTRA IFR aktiviert automatisch das Einschalten (unmittelbar) und das Ausschalten (um etwa 30 Sekunden verzögert) des Profils, in das er integriert ist, beim Öffnen und Schließen der Tür des Faches, in dem er installiert wurde, sowie bei Bewegung innerhalb des Erfassungsfeldes. Weitere Einzelheiten siehe Bedienungsanleitung.



Der Plug&Play-Verbinder des Sensors AYRLED ULTRA IFR ermöglicht es, das Profil auf beiden Seiten zu versorgen und auf diese Weise die Farbtemperatur beim ersten Einschalten auf den wärmeren oder den kälteren der beiden verfügbaren Töne auszuwählen.

AYRLED ULTRA IFR



Bewegungssensor

AYRLED ULTRA IFR ist ein Bewegungssensor, der für die Konfiguration mit dem Profil entwickelt wurde und automatisch das Einschalten im Soft-on-Modus mit einem Fade von etwa 2,5 Sekunden und das Ausschalten (um etwa 30 Sekunden verzögert) der im Profil integrierten Dual-Colour-Lichtquelle D-Motion aktiviert, beim Öffnen und Schließen der Tür des Faches, in dem er installiert wurde, sowie bei Bewegung innerhalb des Erfassungsfeldes. AYRLED ULTRA IFR wird mit Köpfen geliefert, die es ermöglichen, das Profil auf Anschlag sowohl in einer blinden als auch in einer durchgehenden Fräsung zu installieren, mit Anschlusskabel von 2000 mm und Micro24-Stecker.



Aluminium



Schwarz

Garantie

Für jede Leuchte und Vorschaltgerät gilt eine Gewährleistung für die Dauer von 24 Monaten ab dem Lieferdatum. Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Schäden, die auf höhere Gewalt zurückzuführen sind (Blitz, Brand, usw.), sowie alle Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch der Geräte zurückzuführen sind. Die Produkte müssen gemäß ihren technischen Eigenschaften und nach den Anweisungen von Domus Line Srl installiert und/oder verwendet werden. Darüber hinaus müssen sie den Vorschriften zur Installation und/oder zum Gebrauch von Elektrogeräten entsprechen, die in dem Land gelten, in dem die Produkte installiert und/oder verwendet werden. Zu diesem Zweck hält der Käufer Domus Line Srl ausdrücklich von jeder Haftung bei unsachgemäßem Gebrauch, fehlender Einhaltung der Sicherheitsvorschriften, der technischen Spezifikationen und der Betriebsanleitung frei. Produkte, die nicht den Normen und/oder technischen Spezifikationen entsprechen, die in der Europäischen Union gelten, werden nur an Käufer geliefert, die bei der Bestellung angeben, dass das Zielland nicht zur Europäischen Union gehört, und die erklären, alle Kontrollen zur Vereinbarkeit der Sicherheitsstandards für das Nicht-EU-Land, für das die Produkte vorgesehen sind, durchgeführt zu haben. Wurden keine anders lautenden Vereinbarungen für die Abnahme getroffen, gelten die von CEI (Italienisches Elektrotechnisches Komitee) festgelegten Normen. Die Gewährleistung erlischt in jedem Fall, wenn die Bauteile von Personen oder Technikern, die nicht ausdrücklich von Domus Line Srl dazu berechtigt sind, manipuliert werden. Die Gewährleistung umfasst nicht den normalen Verschleiß und Auswirkungen von Installationsfehler oder Störungen und/oder Schäden, die durch Unerfahrenheit und/oder Nachlässigkeit entstehen.

Allgemeine Verkaufsbedingungen ►



Copyright

© 2026 Domus Line®

Domus Line hat bekannte und verbreitete Markenzeichen und Symbole. Die in diesem Katalog veröffentlichten Markenzeichen und Symbole sind registriert, hinterlegt oder unterliegen dem Markenschutzrecht. Jede völlige oder partielle Vervielfältigung oder Vertreibung mit einem beliebigen Mittel, Fotokopien, Internet, Mikrofilmen usw. Dieses Katalogs ist ohne die schriftliche Genehmigung von Domus Line verboten.

Patente

Die patentierten, registrierten, hinterlegten oder in diesem Katalog veröffentlichten Modelle sind geschützt. Jegliche Fälschung wird gesetzlich verfolgt.

Disclaimer

Dieser Katalog wird in "nicht kontrollierter" Form verteilt. Domus Line behält sich das Recht vor, aus irgendeinem technischen oder kommerziellen Grund die Merkmale der Produkte ohne Vorankündigung zu ändern. Domus Line hat sehr sorgfältig die in diesem Katalog veröffentlichten Daten überprüft. Wegen den bestehenden Variationen zwischen Entwicklungsprozess und Veröffentlichung des Katalogs übernimmt Domus Line keinerlei Verantwortung für etwaige Fehler, lückenhafte Daten, Ungenauigkeiten usw.



DOMUS LINE

Domus Line srl
Via Maestri del Lavoro, 1
I-33080 Porcia (PN) Italy

domusline.com