



DOMUS LINE
L I G H T S T Y L E

IT



AYRLED ULTRA



AYRLED ULTRA è un microprofilo progettato per la configurazione DIY, che consente di ottenere con facilità soluzioni luminose lineari “al millimetro” sia per l’installazione da incasso che di superficie. La collezione, composta da un profilo universale in alluminio estruso, integra uno schermo diffusore opalino a scorrimento il quale può essere posizionato parallelo al piano di installazione, oppure leggermente inclinato, sia sul lato destro che sul lato sinistro, limitando in tal modo la focale dell’apparecchio e il conseguente effetto abbagliamento.

AYRLED ULTRA nasce per realizzare profili LED lineari su misura direttamente in fase di installazione: il profilo, il diffusore e la sorgente luminosa FREE CUT, anch’essa già integrata nel profilo, si tagliano insieme, alla stessa lunghezza. Il profilo, in alluminio o nero opaco, è disponibile in moduli da 3000mm con la sorgente luminosa a LED sezionabile liberamente, senza vincoli di passo. Gli accessori a corredo della collezione, tutti Plug&Play, permettono un assemblaggio intuitivo e senza la necessità di eseguire saldature - NO WELDING - dei cavi o vincoli nella connessione, la quale può essere eseguita su entrambi i lati del profilo.



Della collezione AYRLED fanno parte anche il cavo di alimentazione, un tappo di chiusura del secondo lato del profilo, il connettore back-to-back per le configurazioni in fila continua e il connettore corner per le configurazioni di profili sotto pensile ad angolo. Sono inoltre disponibili sensori che si installano ad integrare nei profili e vengono forniti con cavo di alimentazione e testa per la connessione rapida alle sorgenti luminose.

Disponibili sia per la configurazione da incasso che di superficie, consentono l'accensione, lo spegnimento, la regolazione dell'intensità luminosa (SD – sensor dimmer), e la selezione della temperatura colore, oppure per l'installazione interno vano retro anta con accensione e spegnimento automatici (PIR Sensor). A completare la collezione, le clips di fissaggio che permettono di estrarre l'apparecchio dalla fresata agevolmente e senza utensili, o di installarlo in superficie.


1.
TAGLIA IL PROFILO
ALLA MISURA
DESIDERATA



2.
SCEGLI IL
SISTEMA DI
ACCENSIONE



3.
SCEGLI IL TIPO DI
INSTALLAZIONE

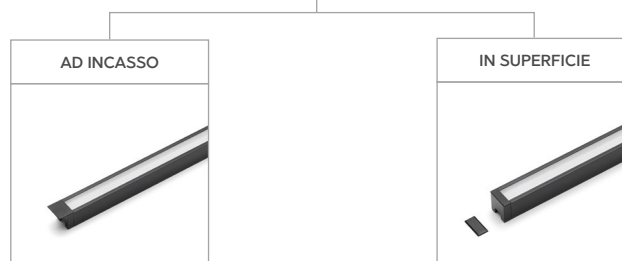

4.
COMPLETA
IL PROFILO



5.
SCEGLI IL
SISTEMA DI
ALIMENTAZIONE



ACCESSORI AYRLED ULTRA




La collezione include teste di alimentazione con cavo nero o bianco da 2000 mm e connettore Micro24. Sono previste versioni con sensore ottico SD (sensor dimmer) e sensore IFR (retro anta), completamente integrati nel contenitore.

ARCHITETTURA DEL SISTEMA



CONNETTORE BACK TO BACK

Per estensioni lineari invisibili

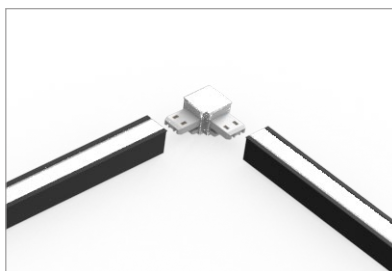

CORNER 90°

Per geometrie angolari precise



CAVI DI INTERCONNESSIONE

Disponibili in 6cm e 10cm per connessioni in fila continua








AYRLED ULTRA D-M

senza sensore

Codice	Finitura	Lunghezza	Watt	Volt
2510032/3000	nero	3000mm	10W/m	24VDC
2510005/3000	alluminio	3000mm	10W/m	24VDC



AYRLED ULTRA può essere installato in superficie oppure a incasso in battuta su fresa cieca o passante da 11x11mm.



Colore apparente	bianco D-Motion
Temperatura colore	2700 - 4000 K
Flusso luminoso	570 lm/m
Efficienza luminosa	116 lm/W
CRI	Ra 95

AYRLED ULTRA D-M




micro profilo LED dual-colour free cut Plug&Play

AYRLED ULTRA D-Motion è un micro profilo FREE-CUT, NO WELDING, PLUG&PLAY, a proiezione luminosa configurabile, per l'installazione sia ad incasso in battuta su fresata cieca o passante da 11mm di larghezza e 11mm di profondità, sia in superficie. La sezione del profilo, con due micro protrusioni, permette di occultare le irregolarità dello spigolo della fresata (sticchiatura). Il profilo integra un modulo LED dual-colour FREE-CUT con 156+156 LED/m che consente di tagliare il modulo alla lunghezza desiderata in qualsiasi punto del profilo. AYRLED ULTRA è configurabile con interruttore sensor-dimmer che permette l'accensione, lo spegnimento, la regolazione dell'intensità luminosa (5-100%), e la selezione della temperatura colore in modalità WHC (White Changeable) del singolo apparecchio, con sensore di movimento (PIR) retro anta, con cavo di alimentazione senza sensore, connettore back-to-back per fila continua, connettore corner a 90°, cavi di inteconnessione e tappo di chiusura, tutti con sistema di connessione Plug&Play. Accessori e alimentatore non inclusi, da ordinare separatamente.



alluminio



nero


Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica **G**.



CAVO ALIMENTAZIONE AYRLED ULTRA

con connettore plug&play e Micro24 male

Codice	Lunghezza	Finitura
F0001000040	2000mm	nero - nero
F0001000049	2000mm	alluminio - bianco



MOLLE AYRLED ULTRA

per installazione ad incasso


Codice	F0007000086
--------	-------------



MOLLE AYRLED ULTRA SP

per installazione in superficie


Codice	F0007000087
--------	-------------

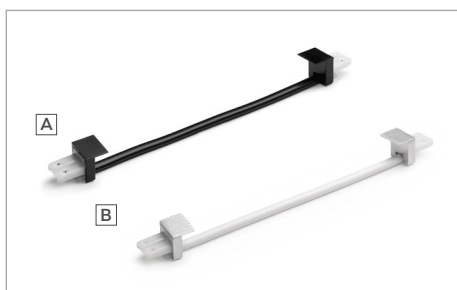

CAVO INTERCONNESSIONE AYRLED ULTRA

con doppio connettore plug&play


	Codice	Lunghezza	Finitura
A	F0001000043	60mm	nero - nero
	F0001000044	100mm	
B	F0001000052	60mm	alluminio - bianco
	F0001000053	100mm	



ACCESSORI

con doppio connettore plug&play

	Codice	Modello
A	F0004000003	connettore back-to-back
B	F0004000004	connettore corner 90°






AYRLED ULTRA SD

sensor-dimmer D-M

Codice	F0001000051	F0001000042
Finitura	alluminio - bianco	nero - nero
Input	24VDC	24VDC
Output	24VDC	24VDC
Potenza	72W	72W
Cablaggio IN	2000mm Micro24	2000mm Micro24



AYRLED ULTRA SD D-M (sensor-dimmer D-Motion) permette l'accensione, lo spegnimento, la regolazione dell'intensità luminosa (10-100%), e la selezione della temperatura colore in modalità WHC (White Changeable) del singolo apparecchio. Il connettore plug&play consente di alimentare il profilo su entrambi i lati, selezionando, in questo modo, la temperatura colore di prima accensione sul tono più caldo o sul tono più freddo dei due disponibili.



AYRLED ULTRA SD D-M attiva l'accensione dell'apparecchio in modalità soft-on con fade di circa 1,5", mentre lo spegnimento avviene in modalità soft-off con dissolvenza in max 2,5". Il sensore integra una funzione di switch-off automatico che si attiva dopo circa 18 ore di funzionamento continuo. Per ulteriori dettagli consulta il manuale di istruzioni.

AYRLED ULTRA SD D-M



interruttore sensor-dimmer

AYRLED ULTRA SD D-M è un interruttore sensor-dimmer progettato per la configurazione con il profilo e permette l'accensione, lo spegnimento, la regolazione dell'intensità luminosa (10-100%), e la selezione della temperatura colore in modalità WHC (White Changeable) della sorgente luminosa dual-colour D-Motion integrata nel profilo. Il sensore viene fornito con teste che consentono di installare il profilo in battuta sia su fresata cieca che passante, con cavo di alimentazione da 2000mm e connettore maschio Micro24.



alluminio




nero



AYRLED ULTRA IFR

sensore di movimento

Codice	F0001000050	F0001000041
Finitura	alluminio - bianco	nero - nero
Input	24VDC	24VDC
Output	24VDC	24VDC
Potenza	72W	72W
Cablaggio IN	2000mm Micro24	2000mm Micro24



Il sensore PIR (Passive InfraRed) di AYRLED ULTRA IFR, attiva automaticamente l'accensione (istantanea) e lo spegnimento (ritardato di circa 30") del profilo nel quale è integrato, con l'apertura e la chiusura dell'anta del vano all'interno del quale è stato installato, e con il movimento all'interno del campo di rilevamento. Per ulteriori dettagli consulta il manuale di istruzioni.



Il connettore plug&play del sensore AYRLED ULTRA IFR consente di alimentare il profilo su entrambi i lati, selezionando, in questo modo, la temperatura colore di prima accensione sul tono più caldo o sul tono più freddo dei due disponibili, **in base al verso di inserimento**.

AYRLED ULTRA IFR

sensore di movimento

AYRLED ULTRA IFR è un sensore di movimento progettato per la configurazione con il profilo che attiva automaticamente l'accensione in modalità soft-on con fade di circa 2,5" e lo spegnimento (ritardato di circa 30") della sorgente luminosa dual-colour D-Motion integrata nel profilo, con l'apertura e la chiusura dell'anta del vano all'interno del quale è stato installato, e con il movimento all'interno del campo di rilevamento. AYRLED ULTRA IFR viene fornito con teste che consentono di installare il profilo in battuta sia su fresata cieca che passante, con cavo di alimentazione da 2000mm e connettore maschio Micro24.



alluminio



nero

Garanzia

Ogni apparecchio viene garantito integralmente per la durata di mesi 24 con decorrenza dalla data di consegna. Sono esclusi dalla garanzia tutti i guasti dovuti a cause di forza maggiore (fulmine, incendio, etc.) nonché tutti i danni causati da un uso improprio della apparecchiatura. I prodotti dovranno essere installati e/o usati nel rispetto delle loro caratteristiche tecniche e delle istruzioni impartite da Domus Line Srl. Inoltre dovranno essere installati e/o usati con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione e/o l'uso del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati e/o usati. A tal fine la parte acquirente manleva espressamente Domus Line Srl da qualsivoglia responsabilità in ordine agli usi impropri, alla mancata osservanza delle norme di sicurezza, delle specifiche tecniche e delle istruzioni per l'uso. I prodotti non rispondenti alle norme e/o alle specifiche tecniche in vigore nell'Unione Europea saranno forniti solo alla parte acquirente che specifichi nell'ordine che il Paese di destinazione non appartiene all'Unione Europea e dichiara di aver esperito tutti i controlli sulla compatibilità degli standard di sicurezza in vigore nel paese extra U.E. cui sono destinati. In mancanza di altri accordi per il collaudo degli apparecchi valgono le norme stabilite dal CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano). La garanzia decade inderogabilmente in caso di manomissione degli apparecchi da parte di persone o tecnici non espressamente autorizzati dalla Domus Line Srl. La garanzia non comprende il normale deperimento d'uso né le conseguenze degli errori di installazione, né i guasti e/o le rotture provocate da imperizia e/o incuria.

per conoscere le condizioni generali di vendita ►



Copyright

© 2026 Domus Line®

Domus Line possiede marchi e loghi noti e diffusi. I marchi e i loghi pubblicati in questo catalogo sono registrati o depositati o comunque soggetti al diritto sul marchio di fatto. Ogni riproduzione o diffusione con un mezzo qualsiasi, fotocopie, internet, microfilm o altro, totale o parziale di questo catalogo, è vietata senza il permesso scritto di Domus Line.

Brevetti

I modelli brevettati, registrati o depositati e pubblicati in questo catalogo sono protetti e la contraffazione sarà perseguita a termini di legge.

Disclaimer

Questo catalogo viene distribuito in forma "non controllata" e Domus Line si riserva la facoltà di modificare, per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale le caratteristiche dei prodotti senza preavviso. Domus Line ha verificato con la massima attenzione i dati pubblicati in questo catalogo. Tuttavia a causa delle variabili esistenti tra il processo di sviluppo e la pubblicazione del catalogo stesso, Domus Line non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori, dati lacunosi, inesatti, ecc.



DOMUS LINE

Domus Line srl
Via Maestri del Lavoro, 1
I-33080 Porcia (PN) Italy

domusline.com