



APEX 86 HI

Domus Line
design

Profilo LED da incasso e semi incasso in policarbonato

Materiali:

policarbonato, polimeri termoplastici

Finiture:

bianco

Sorgente luminosa:

modulo LED SHE (168 LED/m)

Cablaggio:

2000mm





Applicazione:

armadio guardaroba, colonna cucina

Installazione:

incasso e semi-incasso

APEX 86 HI è studiato per l'installazione ad incasso a filo pannello su fresata passante con larghezza 6,5mm e profondità 8mm, oppure a semi incasso su fresata passante con larghezza 6,5mm e profondità 5mm. La lunghezza di questo profilo luminoso è personalizzabile su richiesta, da min. 300mm a max 3000mm. **APEX 86 HI** è consigliato per l'installazione sia orizzontale sia verticale sui fianchi degli armadi guardaroba, delle colonne cucina oppure sotto mensola.



Colore apparente	bianco naturale
Temperatura colore	3900 K
Efficienza luminosa	60 lm/W
CRI	Ra ≥ 80

Colore apparente	bianco extra caldo
Temperatura colore	2700 K
Efficienza luminosa	60 lm/W
CRI	Ra ≥ 80

* valori riferiti a APEX 86 HI 1000mm



APEX 86 HI
senza interruttore




Codice	Modello	Watt & Volt
su richiesta*	SHE (168 LED/m)	10W @ 24Vdc

ALIMENTATORE NON INCLUSO. DA ORDINARE SEPARATAMENTE.

* i codici verranno forniti sulla base della misura richiesta.



N Questo disegno evidenzia le misure di ingombro del profilo. Per maggiori dettagli consulta il manuale di installazione.

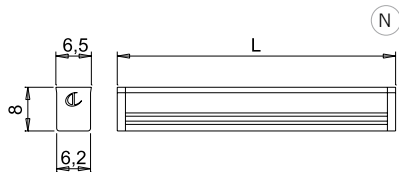


INCASSO SU FRESATA PASSANTE




SEMI INCASSO SU FRESATA PASSANTE

APEX 86 HI è progettato ad **incasso a filo pannello su fresata passante** con larghezza 6,5mm e profondità 8mm, oppure a **semi incasso su fresata passante** con larghezza 6,5mm e profondità 5mm.

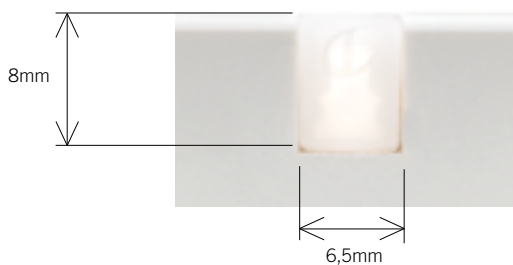

La specifica forma di **APEX 86 HI** consente di effettuare installazioni ad incasso a filo pannello con il profilo completamente affogato in fresata.

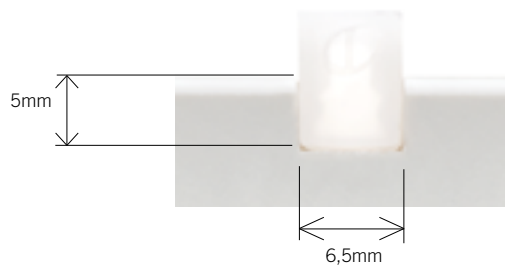

Il disegno del profilo di **APEX 86 HI** consente di effettuare installazioni anche a semi incasso garantendo una proiezione luminosa a 180°.

Per alimentatori e accessori vedi pagina 76 o consulta il catalogo **Domus Extra** disponibile anche su www.domusline.com.

