



FLEXYLED SE H4

Domus Line
design

LED-Einbaustreifen aus Silikon

Materialien:

Silikon

Ausführungen:

Weiß

Lichtquelle:

LED HE Modul (120 LED/m)

Kabel:

2000mm





Anwendungsart:

Kleiderschrank, Küchenzeile

Anwendungsweise:

Einbaumontage

FLEXYLED SE H4 ist ein linearer, flexibler LED-Streifen mit seitlicher Projektion (Side-Emitting). Entwickelt mit einer neuen Extrusionstechnik der abstrahlenden Silikonmaterialien wurde **FLEXYLED SE H4** eigens für die Unterputz-Installation in Aussparungen von nur 4 mm Breite und 10 mm Tiefe bündig mit der Platte konstruiert. Verfügbar in fünf verkabelten Modulen von 100 cm, 150 cm, 200 cm, 250 cm und 300 cm.



Lichtfarben Naturweiß
Farbtemperatur 4000 K
Lichtausbeute 70 lm/W
CRI Ra ≥ 80

Lichtfarben Warmweiß
Farbtemperatur 3100 K
Lichtausbeute 70 lm/W
CRI Ra ≥ 80

* Beleuchtungsstärke niveau von FLEXYLED SE H4 1000mm



FLEXYLED SE H4

Module mit 120/LED Meter



Artikel-Nr.	Länge	Watt & Volt	Licht Farbe	Farben
1281501N/100	1000mm	12W @ 12Vdc	Naturweiß	weiß
1281501N/150	1500mm	18W @ 12Vdc	Naturweiß	weiß
1281501N/200	2000mm	22W @ 12Vdc	Naturweiß	weiß
1281501N/250	2500mm	27W @ 12Vdc	Naturweiß	weiß
1281501N/300	3000mm	30W @ 12Vdc	Naturweiß	weiß
1281501B/100	1000mm	12W @ 12Vdc	Warmweiß	weiß
1281501B/150	1500mm	18W @ 12Vdc	Warmweiß	weiß
1281501B/200	2000mm	22W @ 12Vdc	Warmweiß	weiß
1281501B/250	2500mm	27W @ 12Vdc	Warmweiß	weiß
1281501B/300	3000mm	30W @ 12Vdc	Warmweiß	weiß

LED-KONVERTER NICHT INBEGRIFFEN, BITTE EXTRA BESTELLEN.



(N) Diese Zeichnung zeigt die Abmessungen des Platzbedarfs des Profils. Lesen Sie für weitere Informationen im Installationshandbuch nach.



FLEXYLED SE H4

Module mit 120/LED Meter - mit doppeltem Anschlusskabel




Artikel-Nr.	Länge	Watt & Volt	Licht Farbe	Farben
1323801N/100	1000mm	12W @ 12Vdc	Naturweiß	weiß
1323801N/200	2000mm	22W @ 12Vdc	Naturweiß	weiß
1323801N/250	2500mm	27W @ 12Vdc	Naturweiß	weiß
1323801N/300	3000mm	30W @ 12Vdc	Naturweiß	weiß
1323801B/100	1000mm	12W @ 12Vdc	Warmweiß	weiß
1323801B/200	2000mm	22W @ 12Vdc	Warmweiß	weiß
1323801B/250	2500mm	27W @ 12Vdc	Warmweiß	weiß
1323801B/300	3000mm	30W @ 12Vdc	Warmweiß	weiß


LED-KONVERTER NICHT INBEGRIFFEN, BITTE EXTRA BESTELLEN.



(N) Diese Zeichnung zeigt die Abmessungen des Platzbedarfs des Profils. Lesen Sie für weitere Informationen im Installationshandbuch nach.

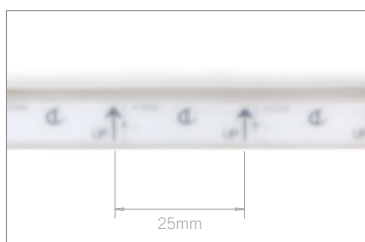

MODULARITÄT
FLEXYLED SE H4 kann alle 25mm getrennt werden.

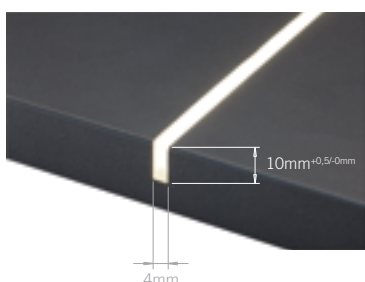

INSTALLATION DURCH EINDRÜCKEN
Für die Installation der SE-Kollektion sind keine Kleber oder Klebestreifen notwendig, das weiche Silikonprofil kann einfach durch Druck in die Aussparung eingesetzt werden. Ideal für die seitliche Installation an Garderobenschränken.

Für Netzteile und Zubehör siehe Seite 76 oder konsultieren Sie den **Domus Extra**-Katalog, der auch auf www.domusline.com erhältlich ist.



¹ Bezüglich der Artikelnummern der UL-zertifizierten Modelle konsultieren Sie bitte den Katalog **American Standard LED Collection**, der auch unter www.domusline.com verfügbar ist.

